


Brugsanvisning Impact™ XP

Impact XP linjemæringsmaling er en revolutionerende maling, der kræver lidt anderledes håndtering for at sikre optimale resultater. En naturlig og accepteret særegenhed ved malingen er, at væsken over tid sætter sig, hvilket medfører, at der er en tykkere blanding i bunden af beholderen. Dette påvirker ikke malingen eller dens effektivitet negativt, hvis nedenstående brugsanvisning følges. I markforsøg gav Impact XP optimale sprøjteresultater mellem 2° C og 35° C. Inden pålægning skal posen eller flasken rystes, således at spredningen bliver fuldstændig og jævn. For at udføre denne simple handling:

1. Ryst kortvarigt (mindst 20 sekunder) posen eller flasken grundigt fra side til side og med en cirkulerende bevægelse. Selv om produktet ikke er farligt, må beholderen ikke rystes i et område, hvor spildt maling kan forårsage beskadigelse af ejendom, eller dyrs levesteder, inklusive damme.
2. Kontroller spredningen af malingen ved at sikre posen eller flasken i stående stilling og fjern plasticlåget. Placer plasticsonden med det påsatte filter i beholderen (pose eller flaske), og sørg for at filtret når ned på bunden. Flyt sonden rundt på bunden for at forsøge at fange eventuelt ublandet produkt.
3. Hvis filtret ikke viser tegn på tilbageblivende aflejringer, således som på illustration 5B nedenfor, kan du fortsætte med sprøjtning på normal måde. Hvis der er nogen tilbageblivende aflejringer (5A) skal beholderen rystes igen til finfordelingen er komplet.

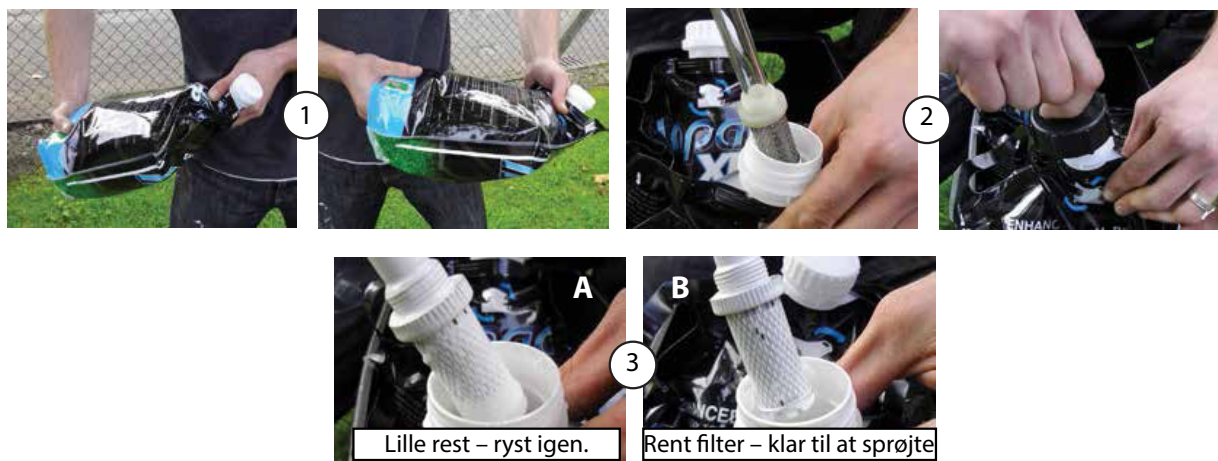

Bortskaf venligst brugte beholdere iht. de lokale forskrifter.



Husk

ryste posen hver gang før brug. Dette vil give dig den rigtige resultat



HVER GANG

Maling skal anvendes indenfor 12 måneder efter fremstillingsdatoen.

side 4